


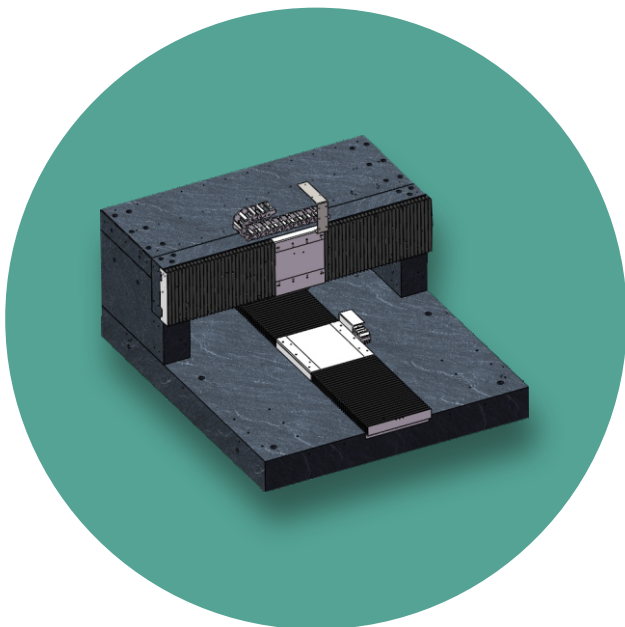

Mini LED檢測平臺

參數規格	數值
負載kg	根據需求
行程mm	980*1300mm
最大速度mm/s	800-1000mm/s
最大加速度	1.2-1.5G
定位精度μm(補償後)	≤±10
重復定位精度μm	≤±10
材質	章丘料/東北料/印度料
光柵分辨率μm	0.1/0.5/1可選

TFT-LCD面板檢測平臺

參數規格	數值
負載kg	根據需求
行程mm	1100*900mm
最大速度mm/s	800-1000mm/s
最大加速度	1.2-1.5G
定位精度μm(補償後)	≤±1.5
重復定位精度μm	≤±1
材質	章丘料/東北料/印度料
光柵分辨率μm	0.1/0.5/1可選

